

GMV
We Know How

GMV teknolojisi ile çalışan **800,000'** den fazla asansör uygulaması ile dünya lideri



Home Lifty MRL

GREENLIFT[®]
Technology



GMV pazardaki en gelişmiş **Home Lift** ürününü sunar *

10 YIL
GARANTİ
GMV group *


1. 10 YILA KADAR UZATILABİLEN GMV GARANTİSİ
2. %100 İSTEĞE UYARLANABİLİR ASANSÖR PAKETİ
3. ENERJİ VERİMLİLİĞİ YÜKSEK, ÇEVRE DOSTU ÇÖZÜMLER
4. DAHA FAZLA GÜVENLİK
5. AVRUPA VE TÜRKİYE'DE YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜM DİREKTİF VE STANDARTLAR İLE UYUMLU

Yeni!



Home Lifty

Tarzınızı yansıtır

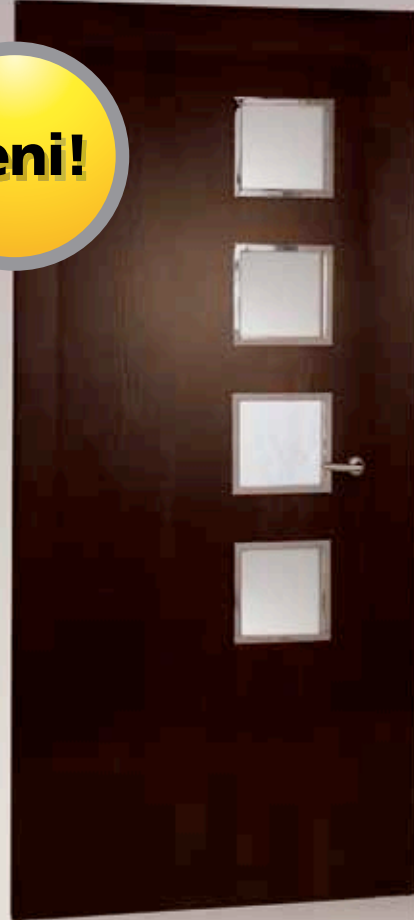

Evinizdeki kapıları asansör kat kapısı olarak kullanma imkanı

- Çok çeşitli renk ve malzeme seçenekleri ile evinizin mimari yapısına ve dekoratif tarzına uyum sağlar.
- Eski veya yeni tüm binalarda, bina içi veya dışında kullanıma uygundur

10 YIL GARANTİ
GMV group*

* 10 yıla kadar uzatılabilen GMV garantisi için lütfen firmamızla temasa geçin

1. Home Lifty MRL-MC

Konstrüksiyon

Tüm yeni ve eski binalara uyum sağlayacak şekilde, gerek bina içine gerekse dış mekana kurulabilen çelik veya cam panelli konstrüksiyonlar GMV tarafından sizin için tedarik edilebilir. Geçerli şartnameye ve gerekli yasal düzenlemelere uyumlu olacak şekilde konstrüksiyon detay hesaplamaları her uygulama için bağımsız olarak yapılmaktadır.

Kat kapıları

Kapı Tipleri: Teleskopik, merkezi ve 3 panel otomatik kapılar, yarı otomatik kapılar (katlanır kabin kapısı opsiyonu ile). Malzeme Çeşitleri: Polimod, Laminant, Organik Kaplamalı Çelik, Paslanmaz Çelik, Cam, RAL. GMV kapılarının kurulumu hızlı, ayarları kolaydır.

1008 SL Piston

Azami kuyu optimizasyonu sağlar. Tasarımına bağlı olarak hızlı ve kolay kurulumunun yanı sıra daha düşük akışkan kullanımı sağlar.

Kabin

Ev dekorasyonuna uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Duvar panelleri organik kaplamalı çelik, laminant veya paslanmaz çelikten oluşur. Dirençli tavan ve zemine sahip olan kabinlerin aydınlatmasında led veya neon seçeneği vardır. Kabin üstünde yer alan kapak yardımıyla kolaylıkla kuyu içine çıkış mümkündür.

Flex Hortum

Sentetik kauçuk iç katmanlı, bir veya iki yüksek rezistanslı metal kafes ile kaplı olacak şekilde tasarlanan fleks hortumlar mükemmel dayanıklılığa sahiptir.

Bio-çözünürlülüğe sahip

Eko-Akışkan

Sentetik bazlı yapısı ve sahip olduğu yüksek viskozite endeksi sayesinde mükemmel performans ve istikrar sağlar. NGV elektronik valf bloğunun performansını güçlendirir. Aşınmaya, oksidasyona ve köpüklenmeye karşı mükemmel test sonuçlarına sahip olup, donma noktası çok düşük seviyededir.

Kabin Karkası T509

2:1 Tahriklili sistem. Düşük kuyu dibi gereksinimine bağlı olarak (150mm), her tür binada kolay uygulama sağlayan bir tasarımı vardır. EN 81-41 standardı ile uyumlu olarak düşük kuyu dibi emniyet aparatı ile beraber tedarik edilmektedir.

Kabin Kapısı

Kapı Tipleri: Teleskopik, merkezi ve 3 panel otomatik kapılar, katlanır kabin kapısı (yarı otomatik kat kapısı ile beraber), kabin kapısız (boy fotosel uygulamasıyla).

Kontrol Panosu

Kolay kurulum. Devreye alma ve bakım sinyal LED destekli – LCD göstere. Dayanıklı butonlar. İlk kurulum, bakım ve onarımlarda hata kodu teşhisinde ve parametre ayarlarında kullanılmak üzere el cihazı bulunur. Panoda bulunan özellikler:

- Otomatik seviyelendirme
- Acil durum kata döndürme
- Sabit basınç kontrolü
- Kabin aydınlatma zamanlayıcısı

Sistem Dolabı E400


Yüksekliği 1.5mt olan, pano ve güç ünitesi için kompakt sistem dolabı, 15mt yarıçap dahilinde evinizde herhangi bir noktaya kurulabilir.

HL DRY Güç Ünitesi

DRY Güç Ünitesi, gerek E400 sistem dolabına gerekse küçük boyutları sayesinde evinizde uygun olabilecek pek çok yere konulabilir. Çift kapama emniyet sistemi ile donatılmış NGV elektronik valf bloğu ile kullanıma uygundur. Tank üstünde yer alan dış motoru (DRY) ile düşük tüketim ve yüksek seyir konforuna sahip olup, 2006/42/EC Makina Direktifine uyumludur.



Home Lift Makina Dairesiz

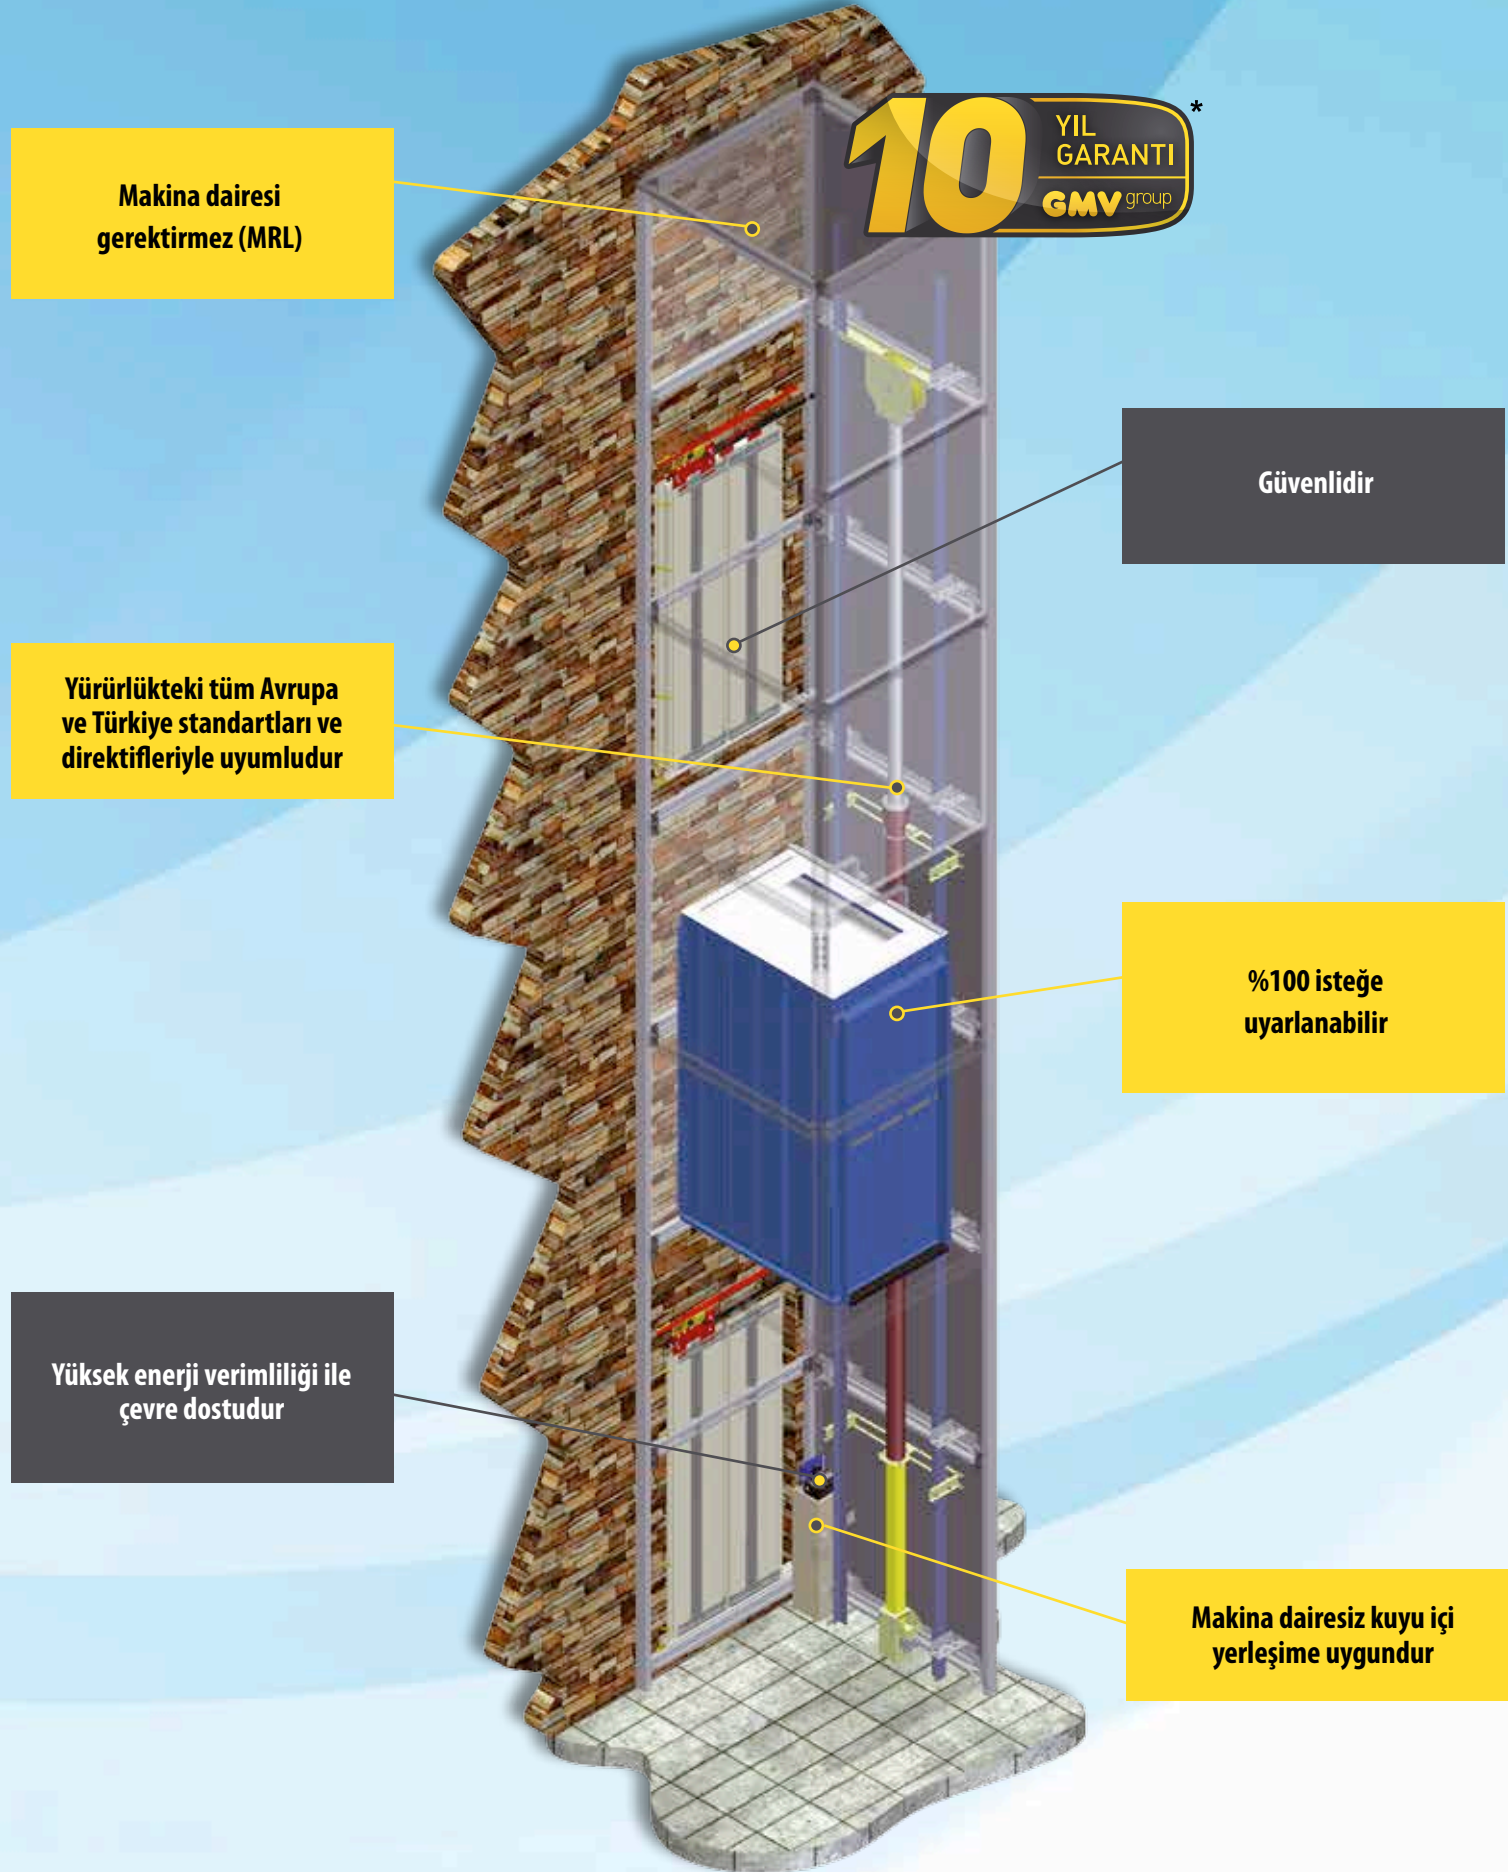

Makina dairesi
gerektirmez (MRL)

10 YIL
GARANTI
*
GMV group

Güvenlidir

Yürürlükteki tüm Avrupa
ve Türkiye standartları ve
direktifleriyle uyumludur

%100 isteğe
uyarlanabilir

Yüksek enerji verimliliği ile
çevre dostudur

Makina dairesiz kuyu içi
yerleşime uygundur

GMV Home Lift'in avantajları ve özellikleri

Konfor	Makina dairesiz çözümü olup, NGV elektronik valf ve bio-çözünür akışkan kullananabilen pazardaki tek üründür. Sistem değişik hızlara ayarlanabilir. Azami hız 0.3 m/s olup isteğe bağlıdır. GMV Homelift standart hızı 0.15 m/s dir.
Erişilebilirlik	Mimari engelleri ortadan kaldırır.
Güvenlik ve standartlara tam uyumluluk	2006/42/EC Makina Direktifi ile uyumludur ve EN 81-70 standartlarını (engelliler dahil erişilebilirlik) karşılar. Acil durum otomatik kata döndürme sisteme dahil olup, tercihe bağlı olarak çift kapama emniyeti bulunur.
Motor / Voltaj	Monofaze / Trifaze
Çelik konstrüksiyon (isteğe bağlı)	Kurulumu hızlı ve kolaydır
Kuyu	Kuyu alanının %69'una kadar kullanılabilir
Yüksek enerji verimliliği	Düşük enerji tüketimi vardır (Kyoto Protokolü ile uyumludur) Herhangi bir standart ev cihazı gibi 220 V ev içi elektriği kullanır.
Çevre Dostu	%90 bio-çözünürlüğe sahip sentetik akışkan ile kullanılabilir.
Esneklik	%100 son kullanıcıya özel üretilebilir. Müşteri isteklerine ayarlanabilir - Çok çeşitli kapı çözümleri bulunur: Otomatik, katlanır, yarı otomatik, ev kapıları ile uyumlu, vb. - Pek çok malzeme ve renk seçeneği vardır

Home Lift Özellikleri

Askı	2:1
Kapasite	250 Kg - 320 Kg - 400 Kg
Maksimum yolcu sayısı	5
Maksimum durak	8
Maksimum seyir mesafesi	14 m
Hız	0,15 m/s *
Motor Gücü	1,5 - 2,6 kW
Kuyu dibi mesafesi	150 mm
Kuyu üstü mesafesi	2500 mm (kabin kapısı olmadan) ; 2700 mm (kabin kapısı ile)
Kabin (standart ölçüler)	Genişlik 670 : 1400mm - Derinlik 700 : 1400 mm
Sistem dolabı (isteğe bağlı)	Ölçüler: 700 x 400 x 1500(h) mm
Enerji verimliliği	Herhangibir standart ev cihazı gibi 220 V ev içi elektriği kullanır.
Ekolojik (isteğe bağlı)	Çevre dostu Eko-akışkan
Uyumlu Standartlar	Makina Direktifi 2006/42/EC (güvenlik) – EN 81.41 (erişilebilirlik)

Not* : Hızın 0.3 m/s çıkarılması durumunda GMV sertifikasyonu verilmemektedir.

3. Standart Donanım

Hidrolik Ünite

Gerek 3010 mekanik valf bloğu ile gerekse NGV elektronik valf bloğu ile çok verimli bir şekilde kullanılabilen HL ve HLV güç üniteleri
Tank üstünde yer alan dış motoru sayesinde Enerji tasarrufu sağlayan DRY ünite
Çift kapama emniyeti
Hassas kat ayarı ve otomatik seviyeleme
Tek kademeli Slim Piston (1008 SL)
EN 81-2 standartına göre tasarlanmış hidrolik ekipmanlar
Dayanıklı fleks hortum
Seyir konforu ayarı; bağımsız programlanabilen iniş ve çıkış hızı

Mekanik Donanım


2:1 kabin karkası (T509)
Mekanik fren tertibatı
Kasnak ve halatlar
Patlama valfi test aparatı
Ray (5mm) ve tüm ray bağlantıları

Elektronik Donanım

Otomatik dijital butonyer, basıp hareket ettirmeli manuel sistem desteği
Elektromanyetik Uyumluluk Sertifikası (EMC)
Soketlenmiş kullanıma hazır kablolar
Acil durum otomatik kata döndürme
Monofaze motor 50/60 Hz. Kabin aydınlatma zamanlayıcısı

Kat Kapıları

İsteğe göre tam otomatik, katlanır veya manuel kapı
Kaliteli ve onaylı kapı kilitleri
Ana katta Bi-stable manyetik kontak

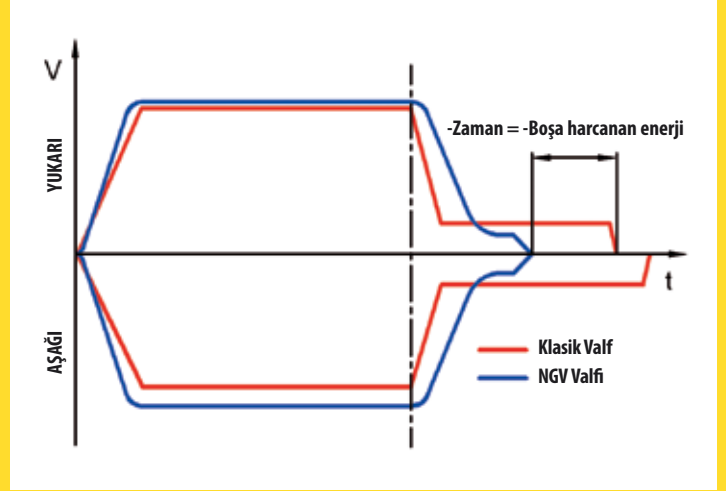

Standartlar

EN.81-41 İLE UYUMLU EKİPMANLAR/KOMPONENTLER

- Basınç şalteri
- Kabin içi haberleşme
- El pompası
- Basıp hareket ettirmeli sistem desteği
- Küpeşte
- Boy fotosel
- EN.81-41 uyumlu bilgilendirme etiketleri
- Düşük kuyu dibi için güvenlik aparatı
- Kapı açıklığı : 800 mm
- EN.81-41 uyumlu kabin ölçüleri
- Sigorta kutusu
- Engelli kullanımına uygun kapılar
- Minimum kabin ölçüsü: 1000 x 1250mm
- Yan küpeşte
- Yarım boy ayna
- EN81.41 uyumlu olarak hassas kat seviyeleme (+- 10mm)
- EN81.41 uyumlu butonyer
- Sesli ve görsel uyarı



Güvenlik

2006/42/CE Makina Direktifi uyumlu olarak çift kapama emniyeti

Ani frenli güvenlik tertibatı

EN.81-2 uyumlu valf bloğu

CE sertifikalı yırtılma valfi

Düşük kuyu dibi servis aparatı

Sesli ve görsel aşırı-yük uyarısı

Her giriş için boy fotosel

Elektrik donanımı:

- Kontrol panosu
- Basıp aşağı ve yukarı hareket ettirme opsiyonu
- Anahtarlı çalıştırma seçeneği
- Acil stop butonu
- Alarm butonu
- Acil durum aydınlatması



Kalite

Sisteme ait sertifikalar:

- NGV elektronik valf bloğu ve pano için EMC sertifikası
- Kapılar için yangına dayanıklılık sertifikası
- EC belgesi (Kapı kilitleri, yırtılma valfi ve fren güvenlik tertibatı)

Standartlar

- 2006/42/EC Makina Direktifi
- EN.81-41 ve EN.81-70 (isteğe bağlı)
- EN 81.28

KABİN BİLEŞENLERİ	MALZEME DETAYLARI		
Duvar Panelleri	Organik Kaplamalı Çelik	Laminant	Satine Paslanmaz
Süpürgelik	Satine Paslanmaz		
Köşe Sütunlar	Organik Kaplamalı Çelik	Satine Paslanmaz	
Zemin	PVC		
Kabin Butonyeri	Tam boy paslanmaz çelik		
Güvenlik	Her giriş için boy fotosel		
Tavan	Kavisli Pleksiglas - Paslanmaz Led		
Aydınlatma	Neon - Led		
Ayna	Yarım boy ayna		



4.Kabin Modelleri



Duvar Panelleri: Mat Beyaz

Aydınlatma: Neon

Zemin: PVC



Duvar Panelleri: Mat Yeşil

Aydınlatma: Neon

Zemin: PVC



Duvar Panelleri: Mat Turuncu

Aydınlatma: Neon

Zemin: PVC



Duvar Panelleri: Gümüş desen

Aydınlatma: Neon

Zemin: PVC



Duvar Panelleri: Manganez

Aydınlatma: Neon

Zemin: PVC



Duvar Panelleri: Bej mermer desen

Aydınlatma: Neon

Zemin: PVC

Organik Kaplamalı Sac



Duvar Panelleri: Pembe mermer desen
Aydınlatma: Neon
Zemin: PVC

Organik Kaplamalı Sac



Duvar Panelleri: Lacivert
Aydınlatma: Led
Zemin: PVC

Organik Kaplamalı Sac



Duvar Panelleri: Köknar
Aydınlatma: Neon
Zemin: PVC

Laminant



Duvar Panelleri: Meşe
Aydınlatma: Domino - Paslanmaz
Zemin: PVC

Organik Kaplamalı Sac



Duvar Panelleri: Koyu Gri
Aydınlatma: Neon
Zemin: PVC

Satine Paslanmaz



Duvar Panelleri: Satine Paslanmaz
Aydınlatma: Neon
Zemin: PVC





5. Renkler ve Malzeme Çeşitleri

Zemin

PVC



509 - Bej

501 - Açık gri

511 - Kırmızı

513 - Mavi

502 - Koyu gri

PVC (Kaymaz zemin)



703 - Bej

704 - Kırmızı

701 - Gri

702 - Siyah

FARKLI ZEMİN



İsteğe bağlı olarak, farklı bir malzemenin uygulanabilmesi için zeminde 20 mm boşluk bırakılabilir.

Tavan Uygulamaları

Tüm kabin ölçülerine uyarlanabilir olarak iki tip tavan uygulaması vardır:

NEON



Kavisli pleksiglas (standart)



Domino*



Köpük desen*

LED



Led*


* Tavan paneli paslanmaz çeliktir




301 Satine paslanmaz

Duvar Panelleri


LAMİNANT




114 - Mat Beyaz




115 - Taş Gri




116 - Carob Kahverengi



117 - Lavanta




118 - Yeşil



119 - Sarı



120 - Turuncu



121 - Copperfield Gri



123 - Fırçalı desen
Gümüş




125 - Manganez




126 - Meşe

PASLANMAZ ÇELİK



301 - Satine Paslanmaz




302 - Dama desen



303 - Nokta desen




304 - Deri desen



305 - 5WL

CAM



801 - Cam

ORGANİK KAPLAMALI ÇELİK (SKINPLATE)



416 - Açık Mavi




417 - Lacivert



422 - Pembe mermer
desen



418 - Koyu Yeşil




413 - Koyu Gri




412 - Açık Gri



414 - Saten



420 - Canlı Beyaz



421 - Parlak Gri



419 - Kırmızı



409 - Köknar



410 - Maun

Kapı Modelleri



Otomatik kapılar

Katlanır Kapı

Manuel Kapı

2AT

3AT

4A0

Kapı Panelleri

Kapı panel malzemeleri için "Duvar Panelleri" bölümüne bakınız (15. sayfa)

LAMİNANT

(Bu malzeme için satış ofisi ile temasa geçiniz)

SKINPLATE

Sadece otomatik kapılar için

PASLANMAZ



Tüm kapı modelleri için

CAM

RAL

Sadece Manuel kapılar için

POLIMOD (Sadece otomatik kapılar için)



201 - Bej

204 - Açık Gri

205 - Koyu Gri

6. Paket Seçenekleri

KABİN İÇİ SEÇENEKLER



Tavan : Kavisli pleksiglas ve Neon aydınlatma



Tavan: Paslanmaz Led aydınlatma



Yarım boy ayna



Tam boy ayna



Paslanmaz küpeşte



İsteğe bağlı olarak, farklı bir malzemenin uygulanabilmesi için zeminde 20 mm boşluk bırakılabilir.



Telefon



İnterkom



Logo baskısı



Kabin içi anahtar



Butonyelerde dijital gösterge



Otomatik kat kapıları



Katlamalı kapılar



RAL boyalı manuel kapılar

NOT: Diğer seçenekler için lütfen GMV satış ofisi ile temasa geçiniz

DİĞER SEÇENEKLER



3010 valfli DRY güç ünitesi



NGV programlama ünitesi




E400 Sistem dolabı



Eko-akışkan



Boy fotosel



Çift kabin girişi



Mevcut ev kapılarına uyumlu kat kapısı



Hem dış hem de iç mekan için çelik konstrüksiyon.

EK SEÇENEKLER

Farklı kapı açıklıkları

Standart dışı kapı yükseklikleri

Ray uzunluğu 2500 mm

Katlamalı kapılar için otomatik sistem

Uzaktan kumanda

7. Konstrüksiyon

Konstrüksiyon kullanımı gerektiği takdirde, iç ve dış mekan için çok çeşitli modeller mevcuttur

Modüler tasarım

Modüler tasarımı sayesinde binaların yapısal ve estetik gereksinimlerine uyum sağlar. Dört köşeli, kavisli, çok köşeli modelleri ile rahat ve hızlı montaja uygundur.

Özel tasarım konstrüksiyon

Her konstrüksiyon özel olarak tasarlanarak, ideal performans ve emniyet sağlanır. Bina içi ve dışında, cam giydirme, çelik veya daha değişik malzemeler kullanılarak, binanın karakteristik yapısına kolaylıkla uyum sağlanır.

Emniyet ve dayanıklılık

Çelik konstrüksiyon kendi ağırlığını taşımaktadır. Yani, asansörün çalışması sırasında ortaya çıkan gerilim ve titreşimler binaya aktarılmaz.

10 YIL
GARANTİ
GMV group*



GMV

We Know How

Dünyada **GMV** GMV Ofisleri Distribütörler*

● **BRAZIL**
GMV LATINO AMERICA
ELEVADORES LTDA
Tel. +55 413 3459139
www.gmvla.com.br

● **CANADA**
OLS-NA INC.
Tel. +1 519 6214563
www.ols-na.com

● **CHINA**
BEIJING GMV
HYDRAULIC ELEVATOR
COMPONENTS CO. LTD
Tel. +86 10 68032707 / 68578812

● **CZECH REPUBLIC**
GMV MARTINI CZ S.R.O.
Tel/Fax: +420 549211593
www.hlc-gmv.cz

● **FRANCE**
GMV FRANCE
Tel. +33 (0)450640057
www.gmv-fr.com

● **GERMANY**
OILDINAMIC GMV
AUFZUGSANTRIEBE GmbH
Tel. +49 899048352
www.oildinamic.de

● **GREECE**
OILIFT S.A.
Tel. +30 2102462473
www.oilift.gr

● **HUNGARY**
ITALIFT K.F.T.*
Tel/Fax. +36 14645263

● **INDIA**
GMV INDIA PRIVATE
LIMITED
Tel. +91 2241005236
info@gmv-india.co.in

● **ISRAEL**
AMBAR FORUM LTD*
Tel. +972 39039444
www.ambarforum.co.il

● **ITALY**
GMV S.p.A.
Tel. +39 0321 677611
www.gmv.it

TECHNOLIFT S.r.l.
Tel. +39 0461 240786
www.technolift.com

● **KOREA**
EL - TECH LTD.*
Tel. +82 25646734

● **LEBANON**
NICE LIFT SARL*
Tel. +961 3 195793
www.nice-lift.com

● **POLAND**
GMV POLSKA Sp. z o.o.
Tel. +48 226519145
www.gmv.pl

● **PORTUGAL**
SICMALEVA LDA
Tel. +351 214489350
www.sicmaleva.pt

● **SPAIN**
GMV EUROLIFT, S.A.
Tel. +34 902345234
www.gmveurolift.es

● **SWEDEN**
GMV SWEDEN AB
Tel. +46 47245600
www.gmv.se

● **TURKEY**
GMV TURKEY
Tel. +90 212 279 2400
www.gmv-turkey.com

BULUT MAKINA ASANSÖR
SAN. TIC. A.Ş.*
Tel. +90 216 394 5050
www.bulutmakina.com

● **UNITED ARAB EMIRATES**
GULF ELEVATORS CO. L.L.C.*
Tel. +9714 3526599/3524226

● **UNITED KINGDOM**
GMV (UK) Ltd
Tel. +44(0)1912529350
www.gmvlifts.co.uk

GMV TÜRKİYE

Tel. +90 212 279 2400
www.gmv-turkey.com
suhahatipoglu@gmv-turkey.com

Bu ürün kataloğu yalnızca bilgilendirme amaçlı olup, ön uyarıya gerek kalmadan burada gösterilen tüm ürünlerde değişiklik yapabileceğimizi saklı tutarız.