


DEVREYE ALMA VE TEST PROSEDÜRÜ

- 1.Asansörü kat seviyesine alın.Kartın besleme girişine 220V AC gerilim bağlayın.Topraklama ucunu mutlaka bağlayın.
 2. Kartın besleme anahtarını ON(Açık) konumuna getirerek kartın açılmasını sağlayın.OK ledinin yanıp söndüğünü göreceksiniz.
 3. Kart üzerindeki programlama butonlarını kullanarak, PARAMETRE n2:Kapı açma yönü seçimini ayarlayın.
 4. Kartın öğrenme işlemini başlatmak için TEST butonuna 3 saniye basılı tutun.Ekranda ADJ mesajı flaş edecektir.
 5. Kapı açık iken butona basılırsa kapı yavaş bir hızla kapıyı kapatır ve geri açar.Kapı kapalı iken butona basılırsa kapıyı tam olarak açar ve tekrar kapatır. Kart,işlemi mutlaka başarılı bir şekilde yapmalıdır.Programlama işlemi doğru yapılmazsa kapı kartı hiçbir zaman doğru çalışmaz.
 6. Programlama işlemi bitirildikten sonra TEST butonuna kısa süreli bastırın ve kapının çalışmasını kontrol edin.Test butonuna basıldığında kapının çalışması aynı zamanda kapının servise verildiğindeki çalışma ayarı ile aynıdır.
 7. Test işlemi başarı ile bittikten sonra,kapı sinyal girişleri X1 (5-ortak,4-kapat,3-aç) klemenslerine,kumanda panosundan gelen kapı sinyallerini bağlayın. Kumanda panosundan kapı kapat ve kapı aç komutlarını verdirerek kapının doğru çalıştığını görün.
 8. Kapı kapatma esnasında, kapı kanatlarının önüne engel koyarak,güvenlik(sıkışma) ayarının doğru çalıştığını kontrol edebilirsiniz.Kapı herhangi bir engel gördüğünde giriş sinyallerine bakmaksızın açma yönünde çalışır.
- DAHA GENİŞ BİR BİLGİ İÇİN MB-AV3F KAPI KARTI KULLANIM KLAVUZUNU İNCELEYİNİZ.

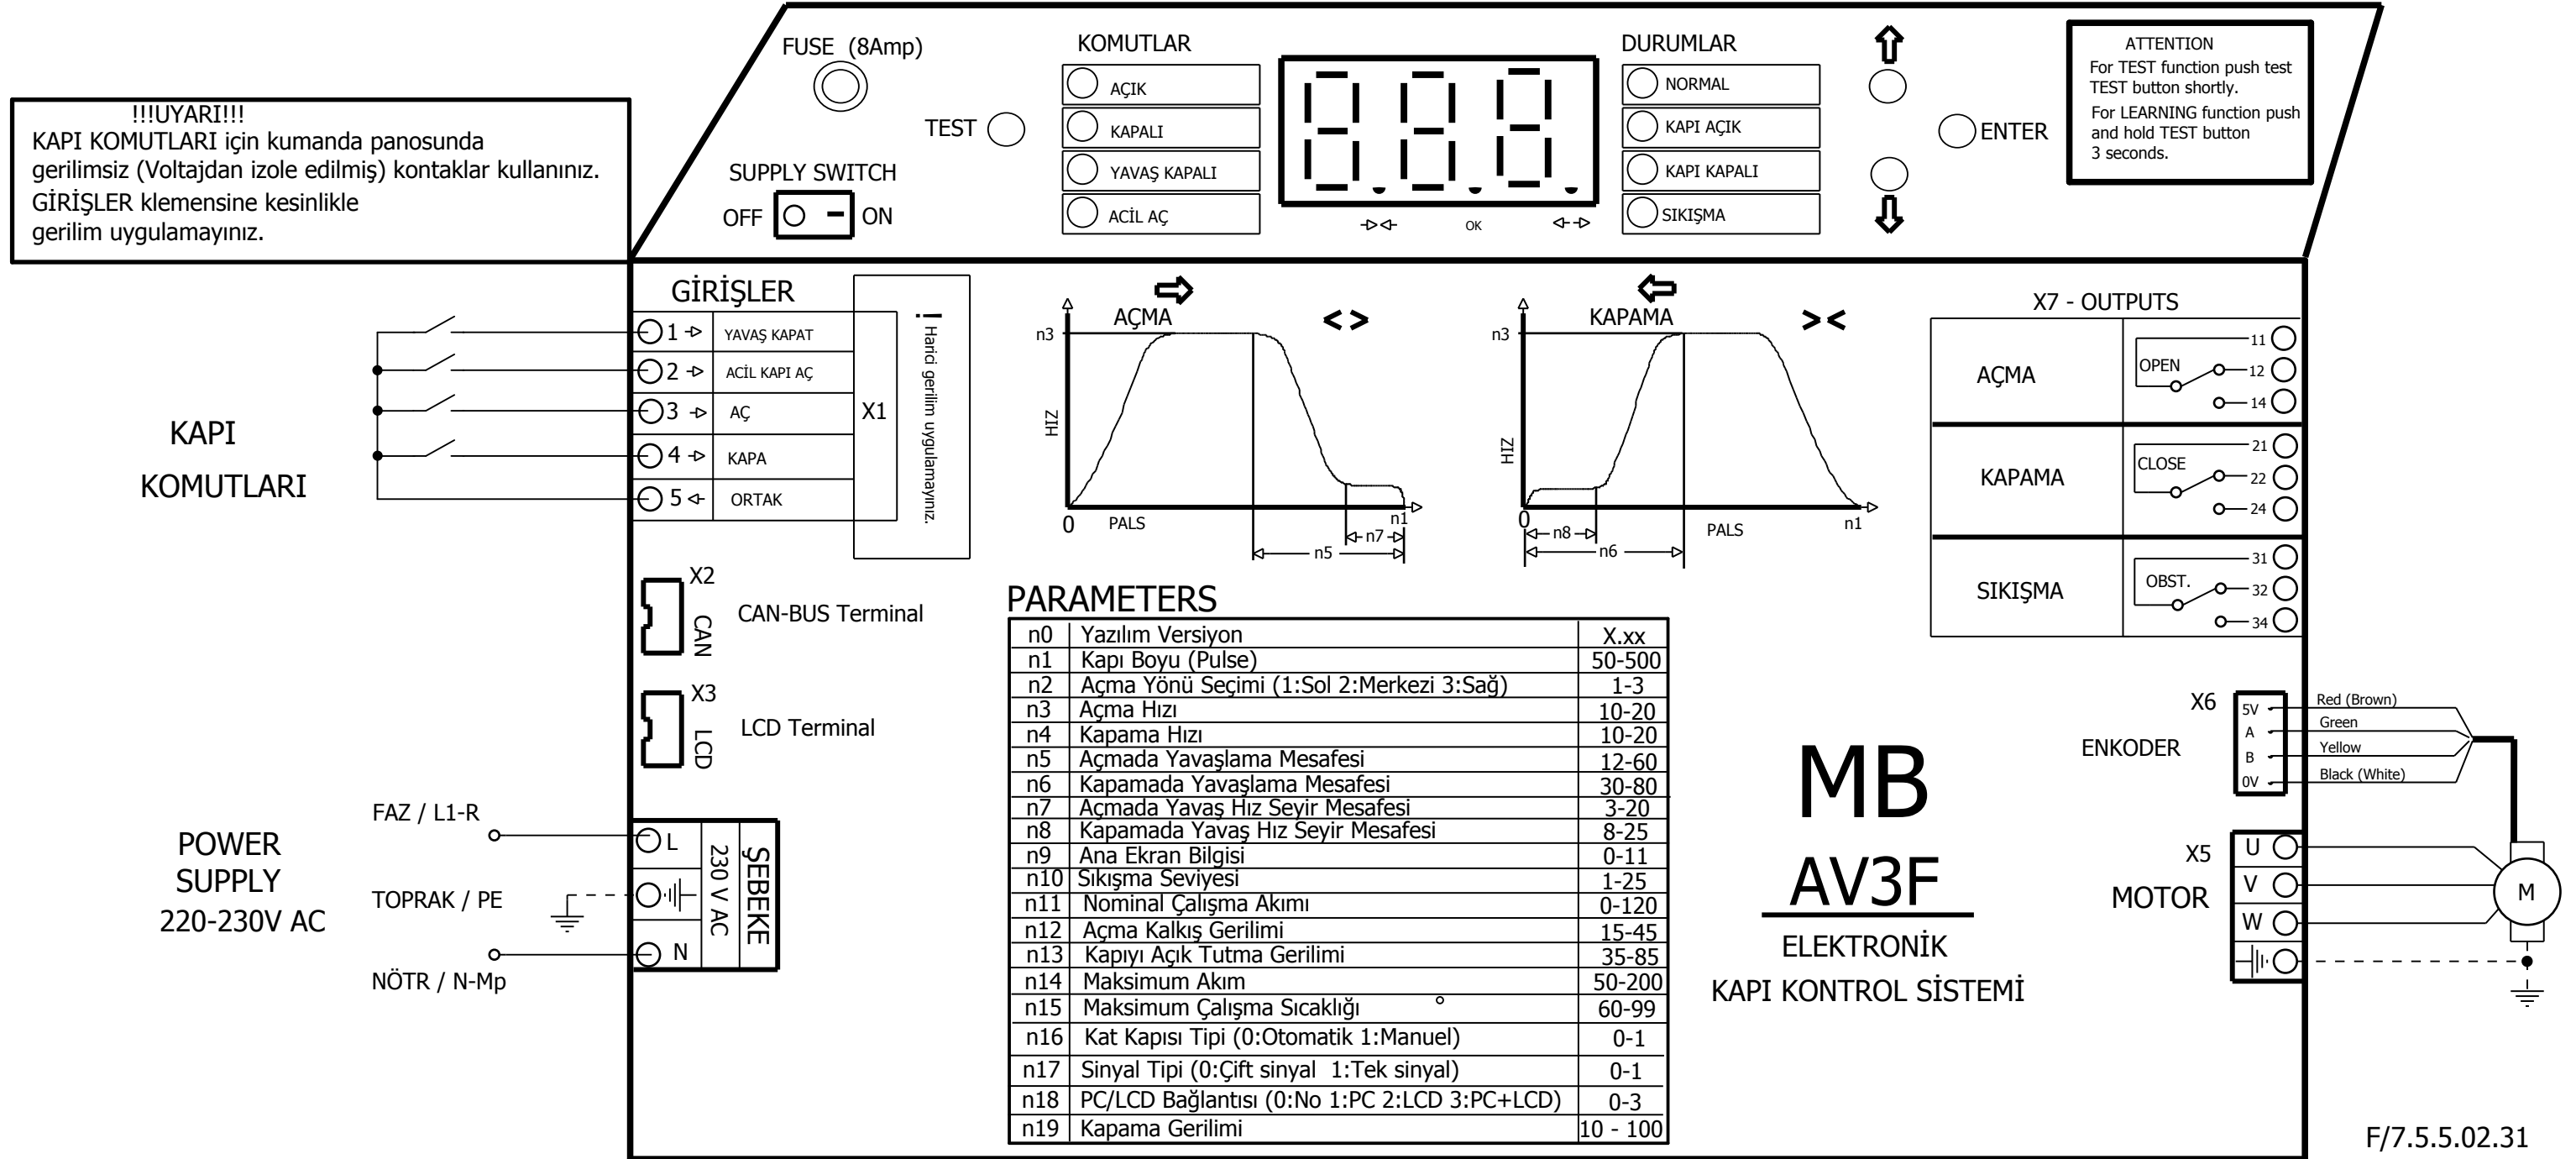

First Drawing

Modification

Board Series

MB



AYBEY
ELEKTRONİK
www.aybey.com

Client

Project
Name

MB AV3F TR

Page Number

4

Date

26.09.2012

Date

19.12.2013

Project Number

AV3F01

Draw

H.USTA

Draw

Hakan USTA

Form Number

00

Total Number of
Pages

4